

MF 36

Modułowa wytwornica lodu max 200 kg



Charakterystyka:

- Produkuje lód płatkowy, wyciskany w temperaturze tuż poniżej 0°C, z zawartością wody 25%, dzięki czemu jest bardzo wilgotny.
- Wykończenie z polerowanej stali nierdzewnej; zaokrąglone narożniki zwiększające higienę; pokrywa z tworzywa ABS.
- Zdejmowane ze wszystkich stron panele boczne ułatwiają konserwację i serwis.
- Solidny parownik ze stali nierdzewnej AISI304, ślimak ze stali nierdzewnej AISI430.
- Obudowa łożyska górnego ze specjalnego stopu.
- Łatwa w utrzymaniu, samo smarująca się przekładnia.
- Odpowiednio dobrana sprężarka hermetyczna.
- Elektroniczna płyta sterująca z auto diagnostyką i alarmami.



MF 36
Lód płatkowy typu Flake.
Zawartość wody 25%

SKRAPLACZ

Chłodzony powietrzem

Chłodzony wodą

CZYNNIK CHŁODNICZY

R134a
R404A

ZASILANIE V/Hz/ph

230/50/1
230/60/1

ZALECANE ZBIORNIKI NA LÓD

Maszyna	Zbiorniki		kg
MF 36	✓	SB193	129
	✓	SB322	168
	CBT30EFSD	SB393	181
	CBT30EFSD	SB530	243
	CBT42EFSD	SB550	252
	CBT48FMCD	SB948	406
	●	SIS300	137 + 73

LEGENDA:

- ✓ : Idealne połączenie wytwornicy i zbiornika
- : Wysyp lodu musi być wykonany przed instalacją.
- CBTxxxxxxxxx : wymagany dodatkowy adapter.

CERTYFIKATY



WYMOGI DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRACY

	Minimum	Maximum
Temp. powietrza	10	43
Temp. wody	5	38
Ciśnienie wody	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Napięcie elektr.	-10	10

UWAGA:

Modele i ich specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Niniejsza karta jest przeznaczona wyłącznie do celów komercyjnych.
Dokumentacja techniczna znajduje się w instrukcjach serwisowych.


www.scotsman.com.pl

Modułowa wytwornica lodu max 200 kg

MF 36

Modułowa wytwornica lodu max 200 kg

Modułowa wytwornica lodu max 200 kg

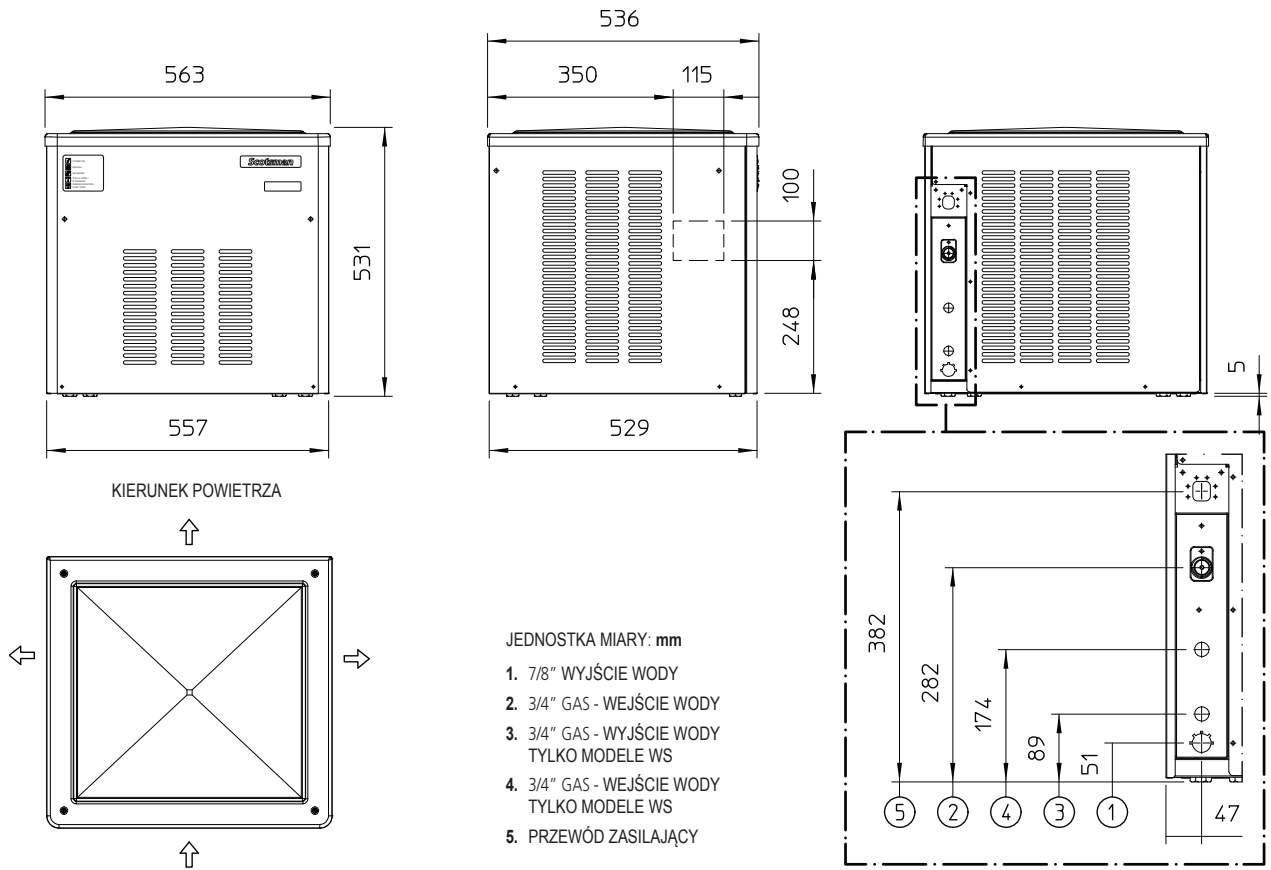

DANE URZĄDZENIA		DANE WYSYŁKOWE		Dane dotyczą modeli na R404A									
Wymiary (W x D x H)		Karton (W x D x H)		Wydajność kg/24 h °C Pow. / °C Wody		Zużycie energii (*)		Zużycie wody*	Pobór mocy	Sprężarka	Przewody obwodu	Max. bezpiecznik	
Waga netto		Waga		10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/100 kg	kWh/24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
563 x 536 x 531 mm		630 x 610 x 680 mm		kg	kg	kg							
49 kg		56 kg											
Wersja	Zasilanie												
MF 36 AS	230/50/1	200	195	155	12.5	19.3	7.0	900	3400	3 x 1.5	10		
MF 36 WS	230/50/1	205	200	178	10.1	18.0	91.0	750	3400	3 x 1.5	10		
MF 36 AS	230/60/1	200	195	155	13.5	21.0	6.5	950	1770	3 x 1.5	16		
MF 36 WS	230/60/1	200	195	155	13.5	21.0	108.3	950	1770	3 x 1.5	16		

(*) Dane przy pracy w warunkach 32°C Temp. otoczenia / 21°C Temp. wody.