

Opcje dodatkowe


Drzwi 1010 mm
Podjazd pod drzwi 1010 mm
Kurtyna PVC do drzwi
Ścianka działowa
Wzmocniona podłoga
Dedykowane regaly



Kurtyna PVC




Drzwi




Podjazd pod wózek

Agregaty chłodnicze

Monoblok
sufitowy

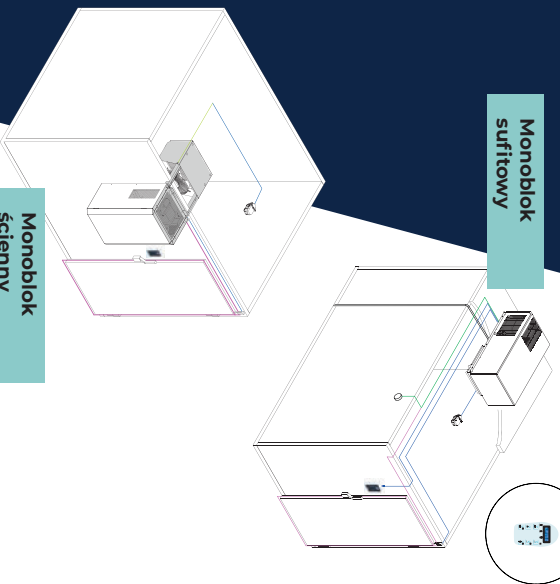

Monoblok
ścienny

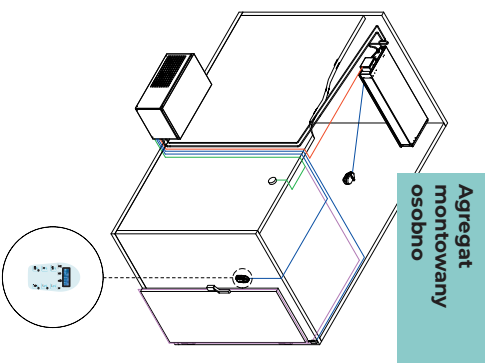

Modułowe
komory
chłodnicze





Kaleta Group Sp. z o.o.
ul. Wydawnicza 17A
92-333 Łódź
NIP: PL7282842327
e-mail: info@kaletagroup.pl
www.kaletagroup.pl



Łatwy i prosty montaż

Desmon oferuje ponad 200 modeli modułowych chłodził mroźni, dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta zarówno pod kątem wymiarów, zakresu temperatur, jak i umiejscowienia agregatu chłodniczego.

- Zakresy temperatur:
- od 0°C do +8°C oraz od -10°C do -25°C dla przechowywania żywności,
 - od +2°C do +8°C oraz -10°C do -25°C dla zastosowań medycznych i laboratoryjnych.

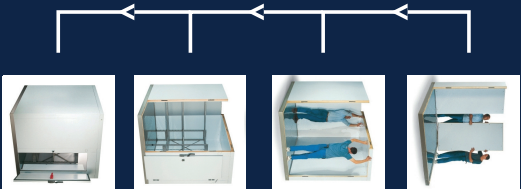


Modułowe komory Desmon są produkowane z paneli o grubości 100 mm. Zakres modeli uwzględnia chłodziła/mroźnie o kubaturze od 1,84 m³ do 36 m³. Wykonanie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane jest z białej stali szlifowanej, odpowiedniej do zastosowań spożywczych, medycznych i laboratoryjnych (na życzenie możliwe jest wykonanie ze stali nierdzewnej).

Izolacja paneli modułowych wykonana jest z cyklopentanu o wysokiej gęstości, nie zawierającego CFC i HCFC, doskonale sprawdzającego się zarówno dla temperatur ujemnych jak i dodatnich. Montaż komory jest szybki i prosty dzięki zintegrowanemu systemowi zatrzasków. Podłoga wykonana jest ze stali pokrytej warstwą antypoślizgową z zaokrąglonymi narożnikami wewnętrznymi.

Funkcje i zalety

Komory dostępne są w ponad 200 różnych wymiarach i 5 różnych wysokościach. Wymiar modułu wynosi 300 mm szerokości (panele 300-600-900-1200 mm). Szerokość standardowego otworu drzwiowego wynosi 710 mm. Możliwe jest wykonanie otworu o szerokości 1010 mm (na zamówienie).

Na specjalne zamówienie istnieje możliwość wykonania wzmacniającej podłogi lub komory bez podłogi.

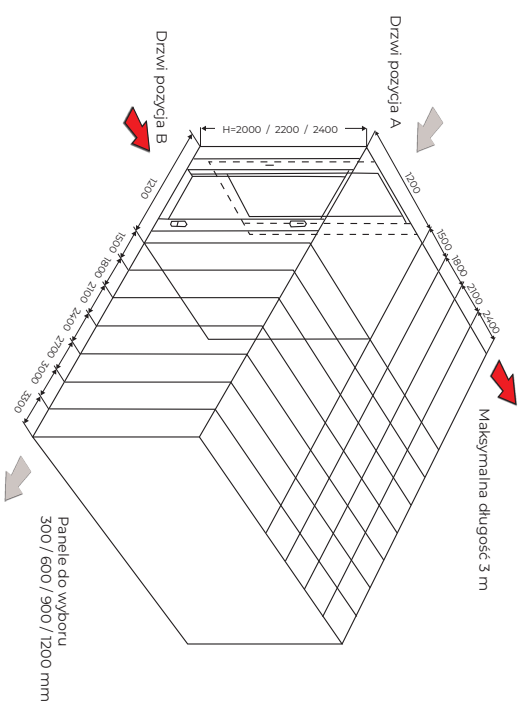

Cechy i zalety:

- izolacja 100 mm – zapewnienia doskonałą efektywność termiczną,
- panele modułowe – łatwy montaż i demontaż,
- cztery wymiary paneli: 300/600/900/1200 mm (panel narożnikowy 150x450 mm),
- szeroki wybór wymiarów chłodził i umiejscowienia drzwi,
- dostępnych pięć wysokości: 2040/2200/2400/2700/3000 mm,
- montaż na podwójne zatrzaski gwarantuje idealne uszczelnienie, bez dodatkowych śrub czy maskownic,
- opcjonalna wersja bez podłogi – ułatwiająca dostęp wózkom,
- zaokrąglone narożniki i wzmacniana antypoślizgowa podłoga z belkami ze stali nierdzewnej (dostępna na życzenie),
- higieniczne i łatwe w utrzymaniu,
- drzwi z dużą wymienną uszczelką i grzałką zapewniające idealną szczelność oraz zapobiegające skraplaniu lub przyswieraniu drzwi do ramy,
- wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne ze stali nierdzewnej,
- podwieszany agregat chłodniczy, może być zainstalowany na dowolnej ścianie,
- utrzymanie temperatury wewnętrznej niemal w każdym warunkach (do temperatury otoczenia 43°C),
- zawór dekompresyjny (wyównujący ciśnienie w mroźni, eliminujący ryzyko wysadzenia drzwi).