

NU 150

EASY

Scotsman
Ice Systems

Kostkarka z wbudowanym zbiornikiem max 85 kg



Charakterystyka:

- Wlot i wylot powietrza w przednim panelu: bez potrzeby pozostawiania przestrzeni z tyłu urządzenia.
- Obudowa z odpornej stali nierdzewnej.
- Nowoczesny i elegancki wygląd.
- Dostęp do filtra powietrznego skraplacza: umożliwia samodzielne czyszczenie urządzenia pozwalając na oszczędności i przedłużając jego trwałość.
- Ergonomiczny dostęp do lodu poprzez przesuwne drzwiczki - znaczne ułatwienie pracy barmana.
- Czyszczenie układu wodnego za pomocą jednego przycisku.
- Sygnalizacja czyszczenia na przednim panelu.
- Wbudowany zbiornik na lód: umożliwia instalację podblatową.



NU D 150
Dice 10 g
W 22 x D 22 x H 22 mm



NU H 150
Half Dice 6 g
W 10 x D 22 x H 28 mm



NU L 150
Large Dice 15 g
W 28 x D 22 x H 28 mm

SKRAPLACZ

Chłodzony
powietrzem

Chłodzony
wodą

CZYNNIK CHŁODNICZY

R404A
R452A

ZASILANIE V/Hz/ph

230/50/1

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA LÓD

20 kg

CERTYFIKATY



WYMOGI DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRACY

	Minimum	Maximum
Temp. powietrza	10	40
Temp. wody	5	35
Ciśnienie wody	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Napięcie elektr.	-10	+10

UWAGA:


Modele i ich specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Niniejsza karta jest przeznaczona wyłącznie do celów komercyjnych.
Dokumentacja techniczna znajduje się w instrukcjach serwisowych.

www.scotsman.com.pl

Kostkarka z wbudowanym zbiornikiem max 85 kg

Kostkarka z wbudowanym zbiornikiem max 85 kg

Kostkarka z wbudowanym zbiornikiem max 85 kg

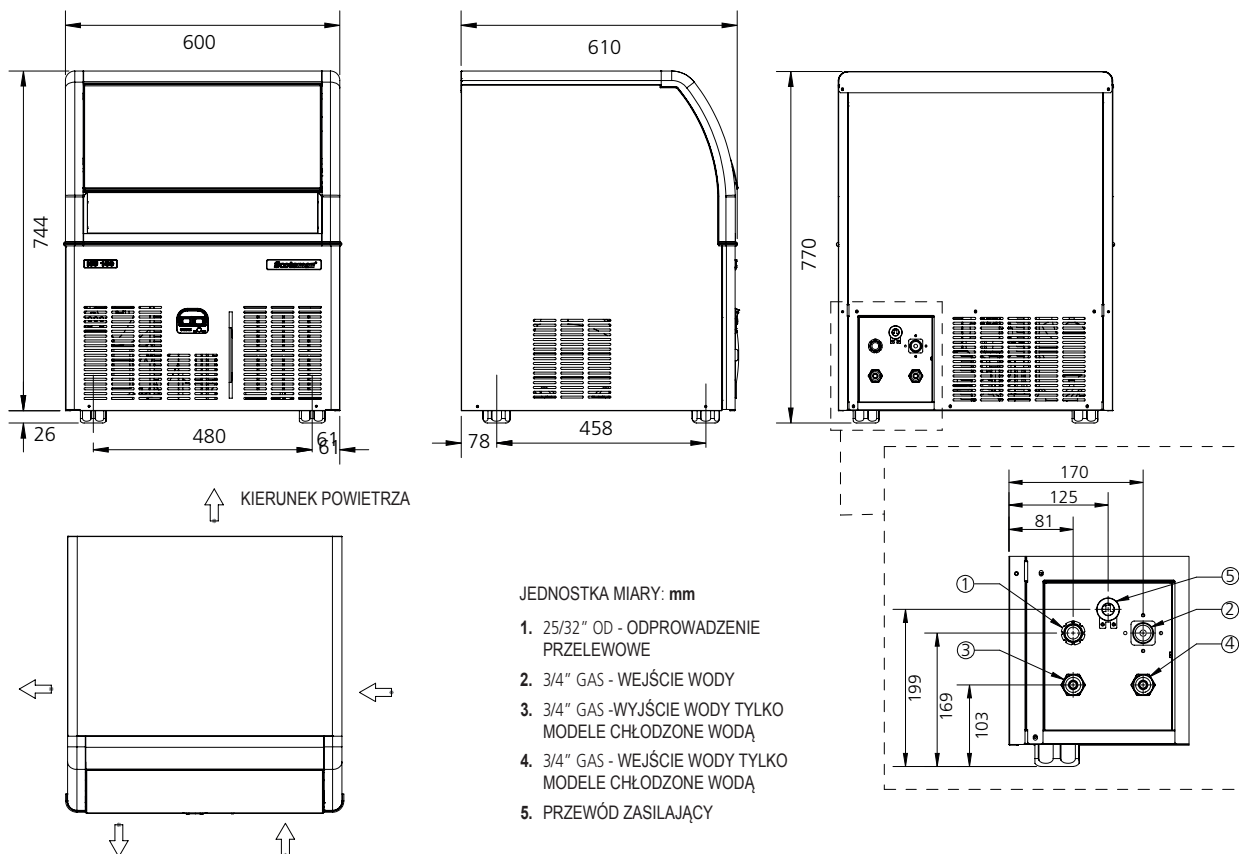

DANE URZĄDZENIA		DANE WYSYŁKOWE		Dane dotyczą modeli na R404A									
Wymiary (W x D x H)		Karton (W x D x H)		Wydajność kg/24 h		Zużycie energii (*)		Zużycie wody (*)	Pobór mocy	Sprężarka	Przewody obwodu	Max. bezpiecznik	
Waga netto		Waga		°C Pow. / °C Wody		kWh/100 kg		kWh/24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
Wersja	Zasilanie	10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C									
NUD 150 AS	230/50/1	85	68	48	18.7	9.0	3.3	500	990	3 x 1.5	10		
NUD 150 WS	230/50/1	85	80	70	10.8	7.6	52.7	500	990	3 x 1.5	10		
NUH 150 AS	230/50/1	85	70	50	19.4	9.7	3.4	500	990	3 x 1.5	10		
NUH 150 WS	230/50/1	85	70	70	10.8	7.6	52.7	500	990	3 x 1.5	10		
NUL 150 AS	230/50/1	80	70	50	19.4	9.7	3.4	500	990	3 x 1.5	10		
NUL 150 WS	230/50/1	80	70	65	10.8	7.0	48.9	500	990	3 x 1.5	10		

(*) Dane przy pracy w warunkach 32°C Temp. otoczenia / 21°C Temp. wody.