

## Kostkarka z wbudowanym zbiornikiem max 145 kg


Kostkarka z wbudowanym zbiornikiem max 145 kg

	<p><b>Charakterystyka:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkuje pojedyncze krystalicznie czyste kostki Gourmet.</li> <li>• Odporna obudowa ze stali nierdzewnej.</li> <li>• Proste i niezawodne sterowanie elektromechaniczne.</li> <li>• Wlot i wylot powietrza w przednim panelu (tylko wersja chłodzona powietrzem).</li> <li>• Łatwo dostępny, wysuwany w celu czyszczenia filtr powietrza (tylko wersja chłodzona powietrzem).</li> <li>• Włącznik główny ON-OFF umieszczony na przednim panelu.</li> <li>• Ergonomiczny dostęp do lodu poprzez przesuwne drzwiczki,</li> <li>• Wyciszony odgłos zamykania drzwiczek,</li> <li>• System zapobiegający odkładaniu się kamienia w układzie wodnym.</li> <li>• System PWD - wymuszony odpływ skroplin - odprowadza wodę na odległość do 15 m.</li> </ul>																
 <p>EC L 106 Duża kostka 39 g Ø 38 x H 41 mm</p>  <p>EC M 106 Średnia kostka 20 g Ø 30 x H 34 mm</p>  <p>EC S 176 Mała kostka 8 g Ø 21 x H 25 mm</p>	<p><b>SKRAPLACZ</b> Chłodzony powietrzem Chłodzony wodą</p>	<p><b>POJEMNO ZBIORNIKA NA LÓD</b>  70 kg</p>															
<p><b>CERTIFICATIONS</b></p>  <p><b>IMPORTANT NOTICE:</b> Models and specifications are subject to change without notice. This spec sheet is meant for commercial purpose only. For technical documentation please refer to our service manuals.</p>	<p><b>ZASILANIE V/Hz/ph</b>  230/50/1 230/60/1</p>	<p><b>OPERATING REQUIREMENTS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Minimum</th> <th>Maximum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Air temperature</td> <td>10</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>Water temperature</td> <td>5</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>Water pressure</td> <td>1 bar (14 psi)</td> <td>5 bar (70 psi)</td> </tr> <tr> <td>Electrical voltage</td> <td>-10</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>		Minimum	Maximum	Air temperature	10	43	Water temperature	5	38	Water pressure	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)	Electrical voltage	-10	10
	Minimum	Maximum															
Air temperature	10	43															
Water temperature	5	38															
Water pressure	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)															
Electrical voltage	-10	10															
	<p>Download our free <b>App Scotsman Ice</b> Apple store Google play Windows store</p> <p><a href="#">DOWNLOAD</a></p>	<p><a href="http://www.scotsman-ice.it">www.scotsman-ice.it</a> <a href="http://www.scotsman-ice.com">www.scotsman-ice.com</a></p>															

# EC 226

## Kostkarka z wbudowanym zbiornikiem max 145 kg

Kostkarka z wbudowanym zbiornikiem max 145 kg

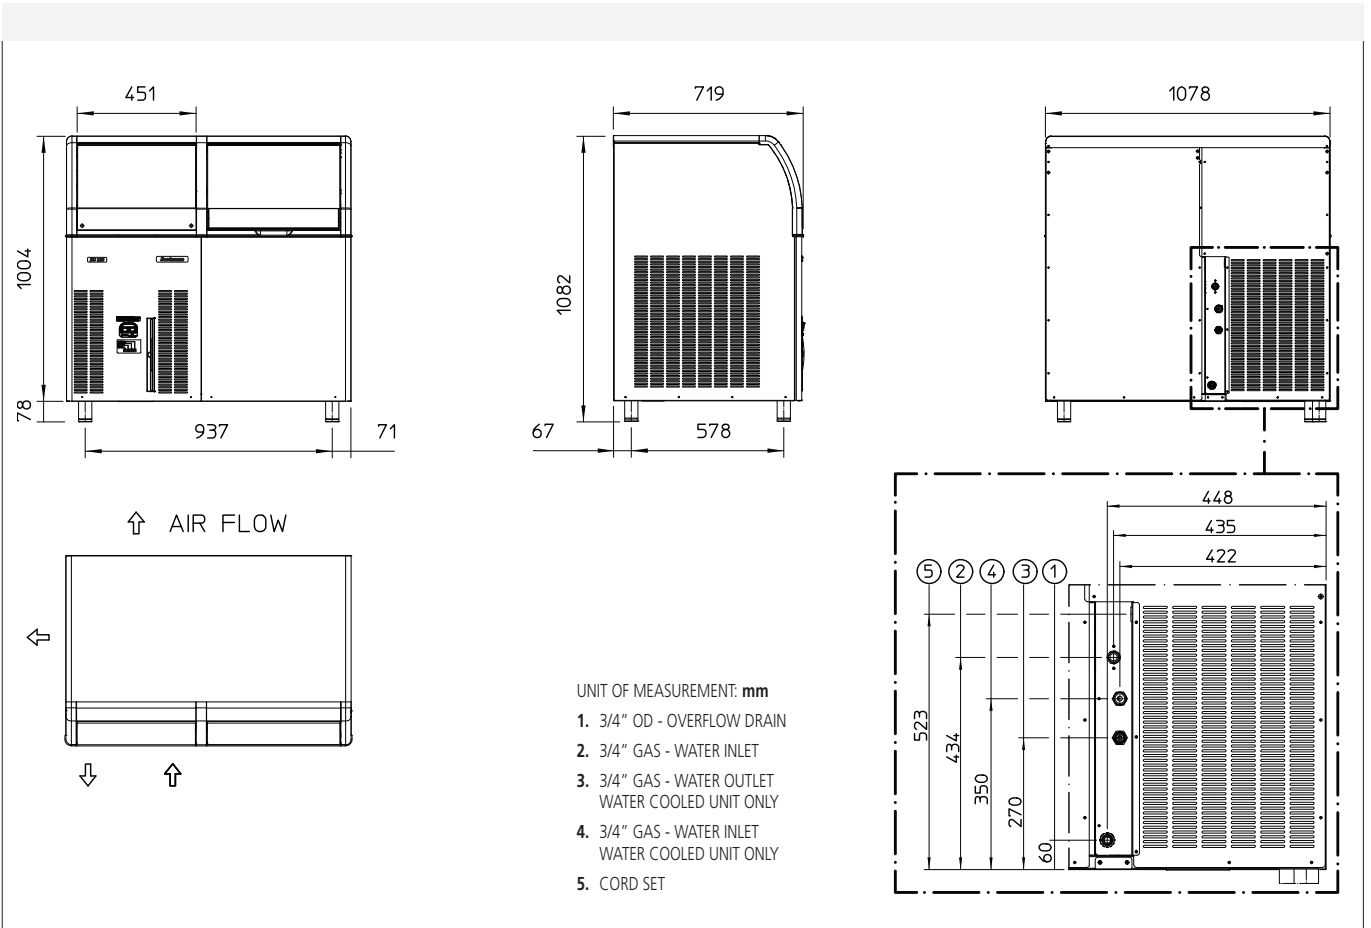

UNIT DATA		SHIPPING DATA		All data refer to R404A refrigerant models								
Size (W x D x H)		1078 x 719 x 1082 mm		Carton (W x D x H)		1150 x 780 x 1160 mm						
Net weight		98 kg		Weight		112 kg						
Version	Voltage	24 h ice production kg °C Amb. / °C Water			Energy consumption (*)		Water usage (*)	Instant power	Compressor	Circuit wires	Max. fuse size	
		10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/100 kg	kWh/24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A	
EC L 226 AS	230/50/1	134	128	101	23.6	23.7	11.3	1150	2650	3 x 1.5	16	
EC M 226 AS	230/50/1	145	142	110	22.0	24.2	13.8	1150	2650	3 x 1.5	16	
EC S 226 AS	230/50/1	145	140	110	22.5	24.7	16.7	1150	2650	3 x 1.5	16	
EC L 226 WS	230/50/1	150	130	100	15.0	19.5	141.7	800	2650	3 x 1.5	16	
EC M 226 WS	230/50/1	150	147	130	14.8	19.2	139.2	800	2650	3 x 1.5	16	
EC M 226 AS	230/60/1	145	142	110	25.6	28.1	15.8	1150	3100	3 x 1.5	16	

(\*) Data refer to 32°C Amb. / 21°C Water temperature conditions