

Kostkarka z wbudowanym zbiornikiem max 53 kg



Charakterystyka:

- Produkuje pojedyncze krystalicznie czyste kostki Gourmet.
- Odporna obudowa ze stali nierdzewnej.
- Zaawansowana elektroniczna diagnostyka.
- Wlot i wylot powietrza w przednim panelu (tylko wersja chłodzona powietrzem).
- Łatwo dostępny, wysuwany w celu czyszczenia filtr powietrza (tylko wersja chłodzona powietrzem).
- Ergonomiczny dostęp do lodu poprzez przesuwne drzwiczki.
- Wyciszony odgłos zamykania drzwiczek.
- System zapobiegający odkładaniu się kamienia w układzie wodnym.
- System PWD - wymuszony odpływ skroplin wypompowuje pozostałości wody na odległość do 15 metrów.
- Nóżki nie są dołączone do urządzenia. Muszą zostać zamówione osobno jako akcesoria.



EC M 107
Średnia kostka 20 g
Ø 30 x H 34 mm

SKRAPLACZ

Chłodzony
powietrzem

CZYNNIK CHŁODNICZY

R290

ZASILANIE V/Hz/ph

230/50/1

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA LÓD

23 kg

CERTYFIKATY



WYMOGI DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRACY

	Minimum	Maximum
Temp. powietrza	10	43
Temp. wody	5	38
Ciśnienie wody	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Napięcie elektr.	-10	10

UWAGA:


Modele i ich specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Niniejsza karta jest przeznaczona wyłącznie do celów komercyjnych.
Dokumentacja techniczna znajduje się w instrukcjach serwisowych.

www.scotsman.com.pl

Kostkarka z wbudowanym zbiornikiem max 53 kg

Kostkarka z wbudowanym zbiornikiem max 53 kg

Kostkarka z wbudowanym zbiornikiem max 53 kg

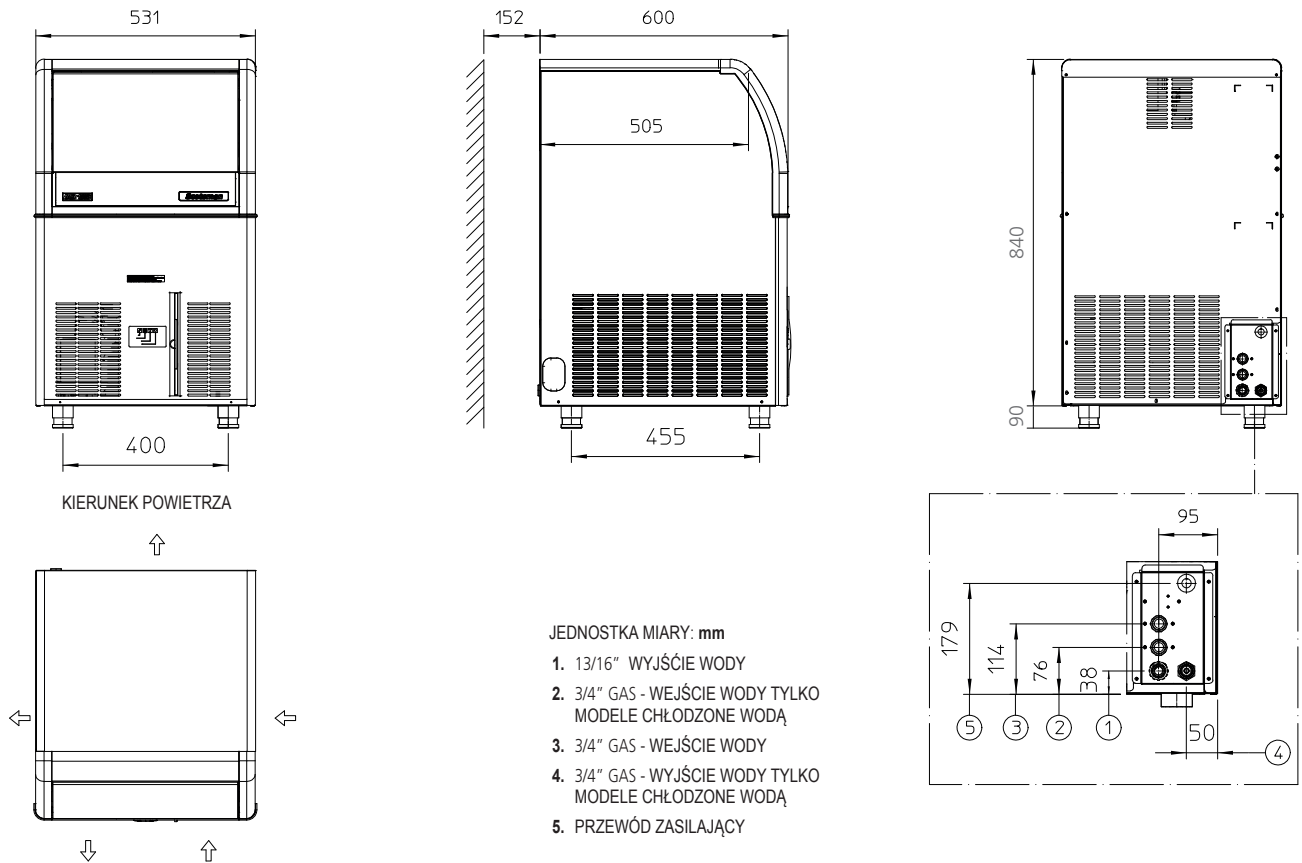

DANE URZĄDZENIA		DANE WYSYŁKOWE		Dane dotyczą modeli na R404A									
Wymiary (W x D x H)		531 x 600 x 930 mm		Karton (W x D x H)		600 x 670 x 950 mm							
Waga netto		49 kg		Waga		56 kg							
Wersja	Zasilanie	Wydajność kg /24h °C Pow. / °C Wody			Zużycie energii (*)		Zużycie wody (*)	Moc	Sprężarka	Przewody obwodu	Max. bezpiecznik		
		10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/100 kg	kWh/24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A		
EC M 107 AS	230/50/1	53	51	43	24.9	10.7	5.2	580	1215	3 x 1.5	10		

(*) Dane przy pracy w warunkach 32°C Temp. otoczenia / 21°C Temp. wody.