

## Modułowa kostkarka do lodu max 330 kg



### Charakterystyka:

- Pojedyncze, przezroczyste kostki lodu: każda kostka to dzieło sztuki - przezroczysta, idealnie wyrzeźbiona, wierna tradycji Scotsman.
- Zgodność ze światowymi standardami: ściśle dostosowanie do światowych standardów powszechnie przyjętych w przemyśle.
- Agion: technologia, która sprawia, że urządzenie jest czystsze i trwalsze, dzięki wbudowanej ochronie działającej 24/7, zapobiegającej rozwojowi mikroorganizmów i nieprzyjemnych zapachów.
- Elektroniczne sterowanie: temperatura otoczenia i wody może ulegać częstym zmianom na przestrzeni lat, ale Twoja maszyna pozostanie zawsze taka sama.
- Zewnętrzne lampki kontrolne: praca kostkarki pod ciągłym nadzorem.
- Dostęp do filtra powietrznego skraplacza: możliwość samodzielnego czyszczenia oszczędza czas i pieniądze oraz przedłuża żywotność Twojej kostkarki.
- Sygnalizacja czyszczenia: miga, kiedy nadchodzi czas czyszczenia filtra.



MXG XL 638  
Extra duża kostka 60 g  
Ø 44 x H 46 mm



MXG L 328  
Duża kostka 39 g  
Ø 38 x H 41 mm



MXG M 328  
Średnia kostka 20 g  
Ø 30 x H 34 mm



MXG S 328  
Mała kostka 8 g  
Ø 21 x H 25 mm

#### SKRAPLACZ

Chłodzony powietrzem  
Chłodzony wodą  
Oddzielny skraplacz

#### CZYNNIK CHŁODNICZY

R404A

#### ZASILANIE V/Hz/ph

230/50/1  
230/60/1  
400/50/3N

#### ZALECANE ZBIORNIKI NA LÓD

Maszyna	Zbiornik		kg
MXG 638	✓	<b>SB393</b>	181
	✓	<b>SB530</b>	243
		BINTOPMXGSB55 <b>SB550</b>	252
		CBT48EAMCD <b>SB948</b>	406
		CBT52EAMCD <b>SB1025</b>	478
	●	<b>UBH1600</b>	812
●	<b>SIS1350</b>	613 + 73 + 73	

#### LEGENDA:

- ✓ : Idealne połączenie wytwornicy i zbiornika
- : Wysyp lodu musi być wykonany przed instalacją.
- CBTxxxxxxx : wymagany dodatkowy adapter.

#### CERTYFIKATY



#### WYMOGI DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRACY

	Minimum	Maximum
Temp. powietrza	10	43
Temp. wody	5	38
Ciśnienie wody	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Napięcie elektr.	-10	10

#### UWAGA:


Modele i ich specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  
Niniejsza karta jest przeznaczona wyłącznie do celów komercyjnych.  
Dokumentacja techniczna znajduje się w instrukcjach serwisowych.

[www.scotsman.com.pl](http://www.scotsman.com.pl)

Modułowa kostkarka do lodu max 330 kg

## Modułowa kostkarka do lodu max 330 kg

Modułowa kostkarka do lodu max 330 kg

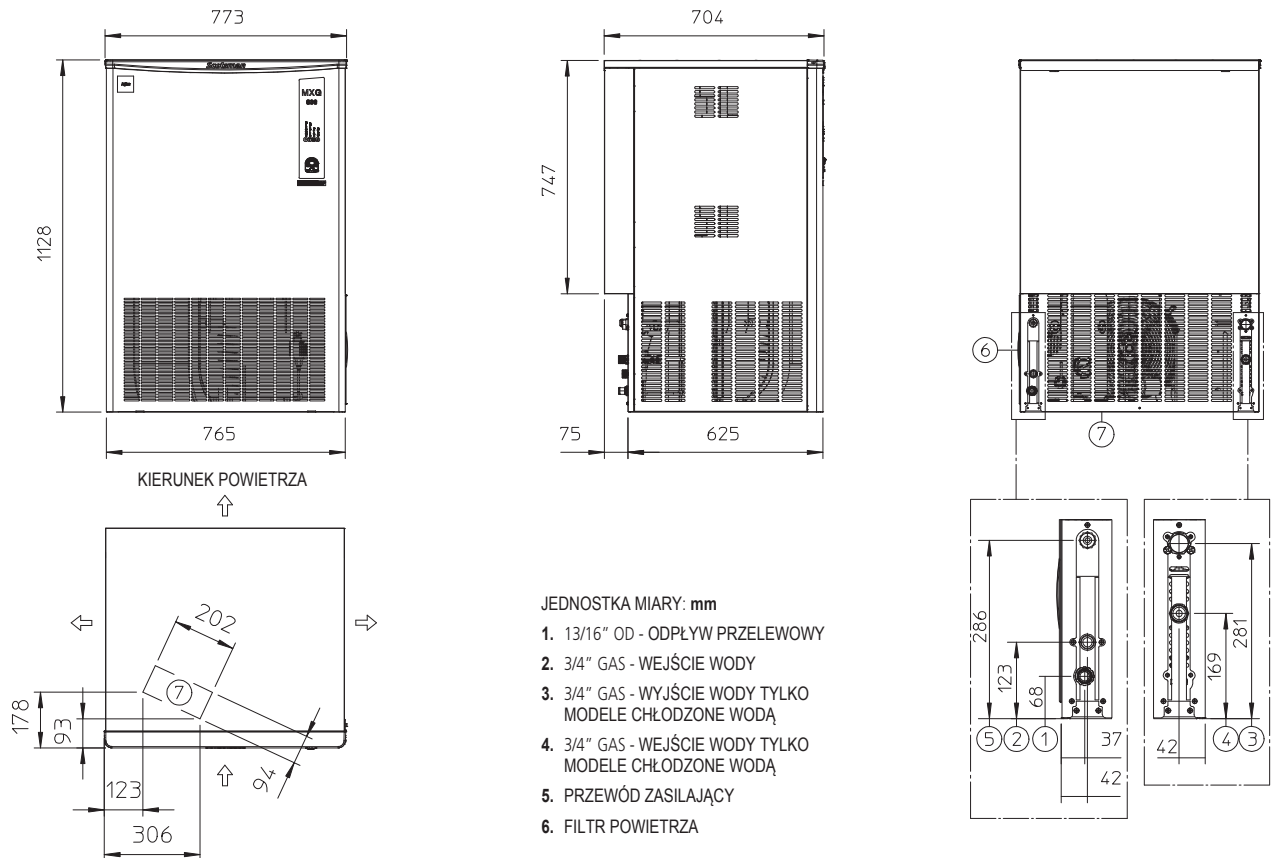

DANE URZĄDZENIA		DANE WYSYŁKOWE	
Wymiary (W x D x H)	773 x 704 x 1128 mm	Karton (W x D x H)	830 x 770 x 1320 mm
Waga netto	116 kg	Waga	129 kg

Wszystkie dane dotyczą modeli na R404A

Wersja	Zasilanie	Wydajność kg /24h °C Pow. / °C Wody			Zużycie energii*		Zużycie wody*	Pobór mocy	Sprężarka	Przewody obwodu	Max bezpiecznik
		10°C/10°C kg	21°C/10°C kg	32°C/21°C kg	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm <sup>2</sup>	A
MXG L 638 AS	230/50/1	290	285	230	21.5	49.5	27.9	2500	7400	3 x 2.5	20
MXG M 638 AS	230/50/1	330	310	220	23.2	51.0	22.9	2500	7400	3 x 2.5	20
MXG XL 638 AS	230/50/1	260	260	210	24.8	52.0	75.0	2800	7400	3 x 2.5	20
MXG S 638 AS	230/50/1	360	345	240	23.2	55.6	39.2	2800	7400	3 x 2.5	20
MXG L 638 AS	400/50/3N	290	285	230	22.0	50.5	27.5	2850	7300	5 x 1.5	20
MXG M 638 AS	400/50/3N	330	310	220	23.6	52.0	27.9	2800	7300	5 x 1.5	20
MXG M 638 ASR	400/50/3N	330	310	220	23.6	52.0	27.9	2800	7300	5 x 2.5	20
MXG L 638 WS	230/50/1	290	285	250	19.8	45.5	200.0	2100	7400	3 x 2.5	20
MXG M 638 WS	230/50/1	340	325	290	16.6	48.0	225.0	2200	7400	3 x 2.5	20
MXG S 638 WS	230/50/1	340	325	280	18.6	52.0	275.0	2300	7400	3 x 2.5	20
MXG M 638 WS	400/50/3N	340	325	290	16.4	47.5	250.0	2200	7300	5 x 1.5	20
MXG L 638 AS	230/60/1	320	285	230	21.7	52.0	29.2	2900	5500	3 x 2.5	24
MXG M 638 AS	230/60/1	330	310	220	26.4	58.0	33.3	3000	5500	3 x 2.5	25
MXG S 638 AS	230/60/1	360	345	275	21.8	60.0	39.2	3000	5500	3 x 2.5	25
MXG L 638 WS	230/60/1	310	290	270	16.9	45.7	208.3	2100	5500	3 x 2.5	20
MXG S 638 WS	230/60/1	360	345	275	21.8	60.0	208.3	3000	5500	3 x 2.5	25

(\*) Dane przy pracy w warunkach 32°C Temp. otoczenia / 21°C Temp. wody.