

Modułowa kostkarka do lodu max 170 kg



Charakterystyka:

- Pojedyncze, przezroczyste kostki lodu: każda kostka to dzieło sztuki - przejrzysta, idealnie wyrzeźbiona, wierna tradycji Scotsman.
- Zgodność ze światowymi standardami: ściśle dostosowanie do światowych standardów powszechnie przyjętych w przemyśle.
- Agion: technologia, która sprawia, że urządzenie jest czystsze i trwalsze, dzięki wbudowanej ochronie działającej 24/7, zapobiegającej rozwojowi mikroorganizmów i nieprzyjemnych zapachów.
- Elektroniczne sterowanie: temperatura otoczenia i wody może ulegać częstym zmianom na przestrzeni lat, ale Twoja maszyna pozostanie zawsze taka sama.
- Zewnętrzne lampki kontrolne: praca kostkarki pod ciągłym nadzorem.
- Dostęp do filtra powietrznego skraplacza: możliwość samodzielnego czyszczenia oszczędza czas i pieniądze oraz przedłuża żywotność Twojej kostkarki.
- Sygnalizacja czyszczenia: miga, kiedy nadchodzi czas czyszczenia filtra.



MXG M 437
Średnia kostka 20 g
Ø 30 x H 34 mm

SKRAPLACZ

Chłodzony powietrzem

CZYNNIK CHŁODNICZY

R290

ZASILANIE V/Hz/ph

230/50/1

ZALECANE ZBIORNIKI NA LÓD

Maszyna	Zbiorniki		kg	
MXG 437	✓	SB393	181	
	✓	SB530	243	
		BINTOPMXGSB55	SB550	252
	●	UBH1600	812	
	●	SIS1350	613 + 73 + 73	

LEGENDA:

- ✓ : Idealne połączenie wytwornicy i zbiornika
- : Wysyp lodu musi być wykonany przed instalacją.
- CBTxxxxxxxx : wymagany dodatkowy adapter.

CERTYFIKATY



WYMOGI DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRACY

	Minimum	Maximum
Temp. powietrza	10	43
Temp. wody	5	38
Ciśnienie wody	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Napięcie elektr.	-10	+10

UWAGA:


Modele i ich specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Niniejsza karta jest przeznaczona wyłącznie do celów komercyjnych.
Dokumentacja techniczna znajduje się w instrukcjach serwisowych.

www.scotsman.com.pl

Modułowa kostkarka do lodu max 170 kg

Modułowa kostkarka do lodu max 170 kg

Modułowa kostkarka do lodu max 170 kg

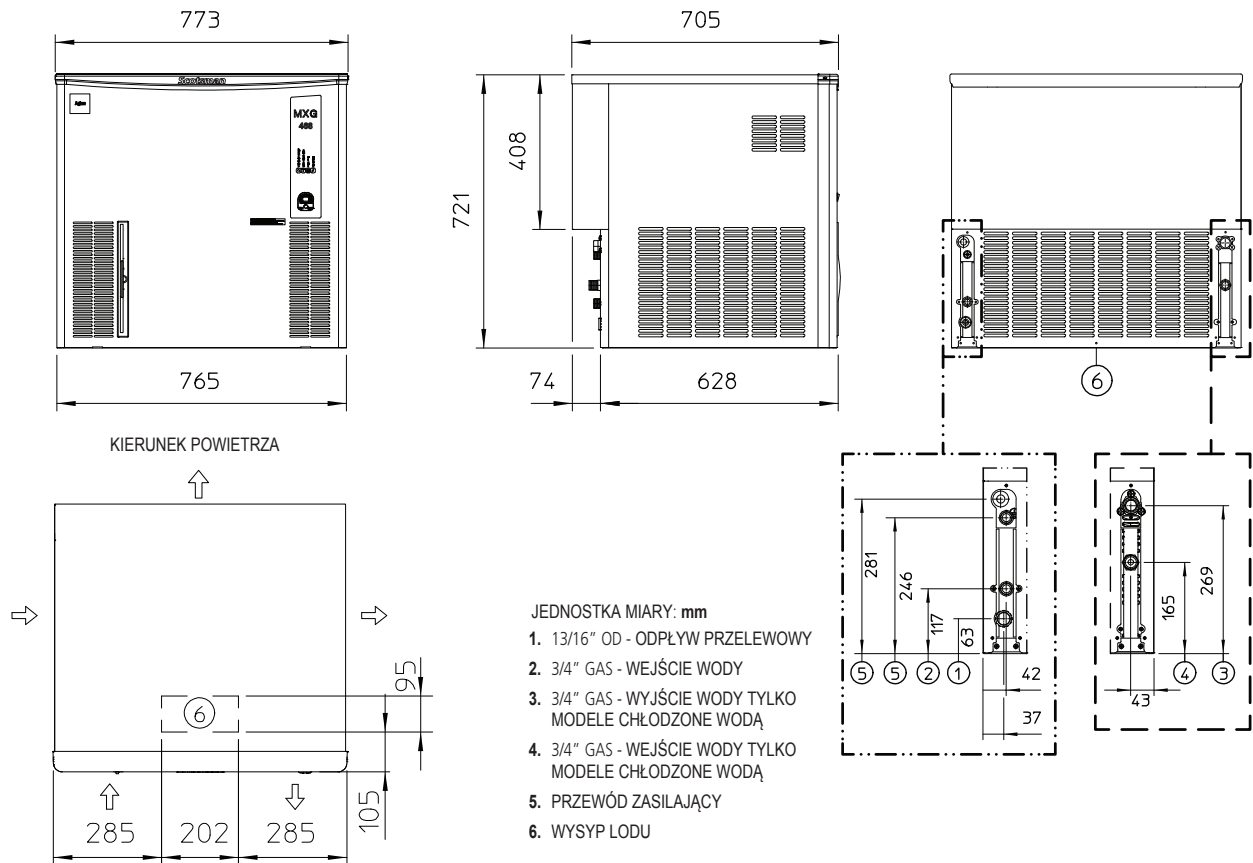

DANE URZĄDZENIA				DANE WYSYŁKOWE				Dane dotyczą modeli na R404A			
Wymiary (W x D x H)		773 x 705 x 721 mm		Karton (W x D x H)		830 x 770 x 920 mm					
Waga netto		73 kg		Waga		85 kg					
		Wydajność kg /24h °C Pow. / °C Wody			Zużycie energii (*)		Zużycie wody (*)	Moc	Sprężarka	Przewody obwodu	Max. bezpiecznik
Wersja	Zasilanie	10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/100 kg	kWh/24h	l/h	W	W	No. x Ømm ²	A
MXG M 437 AS	230/50/1	170	165	135	19.7	26.7	18.0	1400	3620	3 x 1.5	16

(*) Dane przy pracy w warunkach 32°C Temp. otoczenia / 21°C Temp. wody.