

NW 1008

EASY

Scotsman
Ice Systems




Modułowa wytwornica lodu max 485 kg



Charakterystyka:

- System pionowego parownika.
- Panele ze stali nierdzewnej T304.
- Sygnalizacja alarmowa.
- Zgodność ze światowymi standardami: ściśle dostosowanie do światowych standardów przyjętych w przemyśle.
- Proste czyszczenie: zmniejsza koszty pracy i oszczędza czas.
- Dostęp do parownika z przodu: natychmiastowy dostęp do płyty parownika w celu konserwacji maszyny.
- Wytwornica bez wbudowanego zbiornika na lód: wymaga oddzielnego zbiornika do przechowywania wyprodukowanego lodu.

Modułowa wytwornica lodu max 485 kg

 <p>NW 1008 Dice 10 g W 22 x D 22 x H 22 mm</p>	<p>Chłodzony powietrzem</p> <p>Chłodzony wodą</p> <p>Oddzielny</p>	<p>SKRAPLACZ</p> <p>Chłodzony powietrzem</p> <p>Chłodzony wodą</p> <p>Oddzielny</p>			<p>ZALECANE ZBIORNIKI NA LÓD</p>		
		<p>CZYNNIK CHŁODNICZY</p> <p>R404A R452A</p>	<p>Maszyna</p>	<p>Zbiorniki</p>		<p>kg</p>	
				<p>NW 1008</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>CBT48EAMCD CBT48FMCD</p> <p>CBT52EAMCD</p> <p>●</p> <p>●</p>		<p>SB393</p> <p>SB530</p> <p>SB948</p> <p>SB1025</p> <p>UBH1100</p> <p>UBH1600</p>
 <p>NW H 1008 Half Dice 6 g W 10 x D 22 x H 28 mm</p>	<p>ZASILANIE V/Hz/ph</p> <p>230/50/1 380/50/3N</p>	<p>LEGENDA: ✓ : Idealne połączenie wytwornicy i zbiornika ● : Wysyp lodu musi być wykonany przed instalacją. CBTxxxxxxxx : wymagany dodatkowy adapter.</p>					
 <p>NW L 1008 Large Dice 15 g W 28 x D 22 x H 28 mm</p>	<p>CERTYFIKATY</p> <p>WYMOGI DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRACY</p>						
<p>CE W</p>		<p>Minimum</p>		<p>Maximum</p>			
<p>Temp. powietrza</p>		<p>10</p>		<p>40</p>			
<p>Temp. wody</p>		<p>5</p>		<p>35</p>			
<p>Ciśnienie wody</p>		<p>1 bar (14 psi)</p>		<p>5 bar (70 psi)</p>			
<p>Napięcie elektr.</p>		<p>-10</p>		<p>10</p>			
<p>UWAGA: Modele i ich specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niniejsza karta jest przeznaczona wyłącznie do celów komercyjnych. Dokumentacja techniczna znajduje się w instrukcjach serwisowych.</p>		<p>www.scotsman.com.pl</p>					


NW 1008

EASY

Scotsman®
Ice Systems

Modułowa wytwornica lodu max 485 kg

Modułowa wytwornica lodu max 485 kg

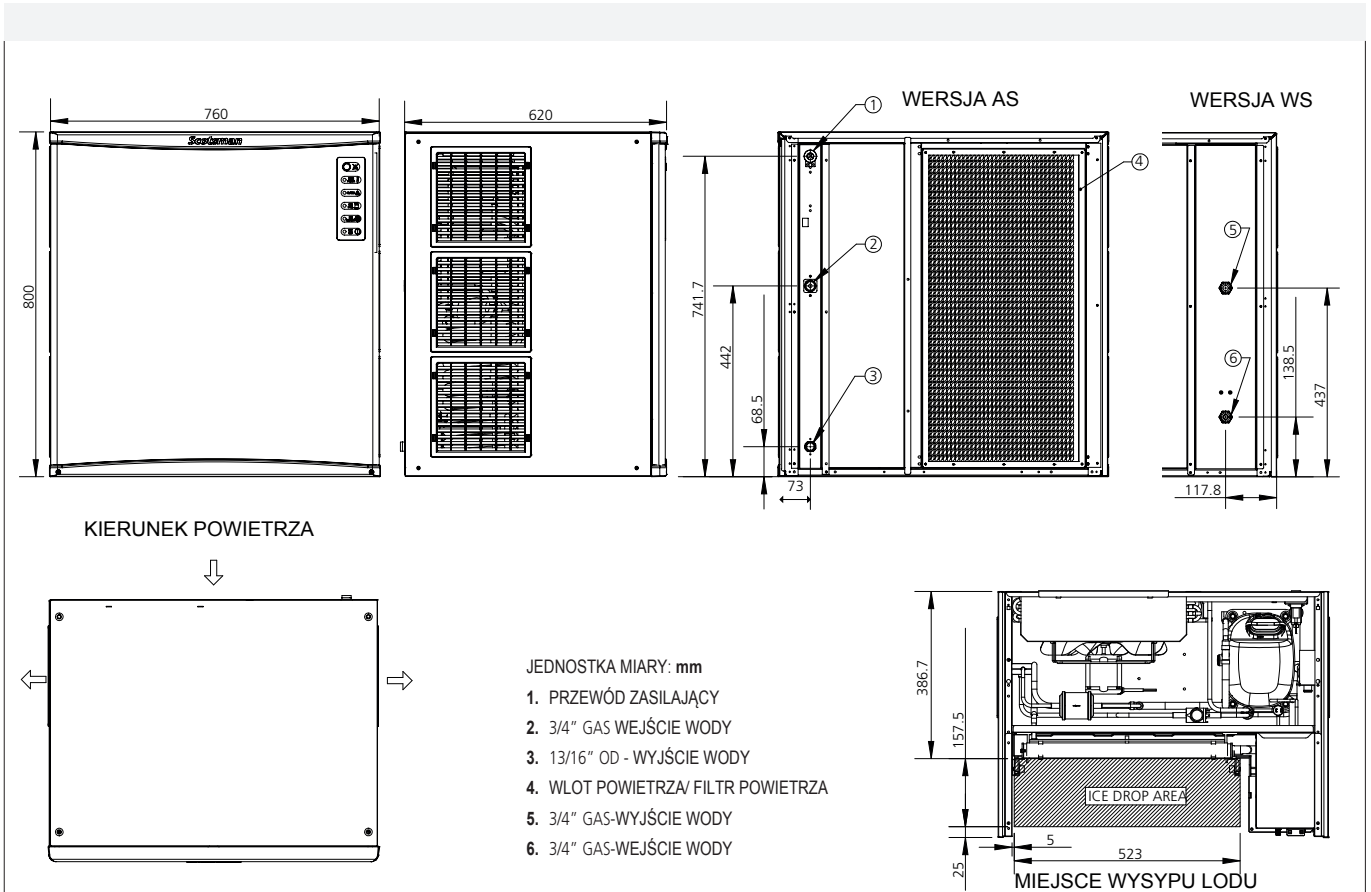

DANE URZĄDZENIA		DANE WYSYŁKOWE		Dane dotyczą modeli na R404A									
Wymiary (W x D x H)		760 x 620 x 800 mm		Karton (W x D x H)		830 x 690 x 990 mm							
Waga netto		105 kg		Waga		122 kg							
Wersja	Zasilanie	Wydajność kg /24h °C Pow. / °C Wody			Zużycie energii*		Zużycie wody*	Pobór mocy	Sprężarka	Przewody obwodu	Max. bezpiecznik		
		10°C/10°C kg	21°C/10°C kg	32°C/21°C kg	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A		
NW 1008 AS	230/50/1	485	456	380	13.1	49.9	22.3	2500	7300	3 x 2.5	30		
NW H 1008 AS	230/50/1	485	456	380	13.2	50.3	22.3	2500	7300	3 x 2.5	30		
NW L 1008 AS	230/50/1	485	456	380	13.2	50.3	22.3	2500	7300	3 x 2.5	30		
NW 1008 AS	380/50/3N	480	460	380	13.9	52.8	24.4	2500	7300	5 x 2.5	10		
NW H 1008 AS	380/50/3N	460	450	380	13.9	52.8	24.4	2500	7300	5 x 2.5	10		
NW L 1008 AS	380/50/3N	460	440	370	13.4	49.7	21.1	2500	7300	5 x 2.5	10		
NW 1008 WS	230/50/1	460	450	410	12.1	49.7	173.2	2500	7300	3 x 2.5	30		
NW H 1008 WS	230/50/1	460	460	410	12.1	49.7	173.2	2500	7300	3 x 2.5	30		
NW L 1008 WS	230/50/1	460	450	400	12.1	48.5	169.0	2500	7300	3 x 2.5	30		
NW 1008 WS	380/50/3N	460	450	410	13.4	55.1	173.2	2500	7300	5 x 2.5	10		
NW H 1008 WS	380/50/3N	460	460	410	13.4	55.1	173.2	2500	7300	5 x 2.5	10		
NW L 1008 WS	380/50/3N	460	450	400	13.4	53.8	169.0	2500	7300	5 x 2.5	10		
NW 1008 ASR	230/50/1	470	470	420	13.1	55.2	24.7	2500	7300	3 x 2.5	30		
NW H 1008 ASR	230/50/1	475	470	420	14.1	59.2	25.5	2500	7300	3 x 2.5	30		
NW L 1008 ASR	230/50/1	465	470	420	12.8	53.7	25.1	2500	7300	3 x 2.5	30		

(*) Dane przy pracy w warunkach 32°C Temp. otoczenia / 21°C Temp. wody.