

EF 124 EASY FIT

Scotsman
Ice Systems

Wytwornica lodu max 120 kg



Charakterystyka:

- Produkuje lód płatkowy w kształcie granulek o twardości 80%.
- Uchwyt na łopatkę do lodu wewnątrz zbiornika na lód.
- Zaawansowana komputerowa diagnostyka.
- Wlot i wylot powietrza na panelu frontowym (tylko modele chłodzone powietrzem).
- Filtr powietrzny skraplacza dostępny od frontu, wyjmowany w celu czyszczenia (tylko modele chłodzone powietrzem).
- Łatwo dostępny włącznik główny ON-OFF na panelu frontowym.
- Wygodny dostęp serwisowy do komponentów technicznych poprzez panel frontowy.
- System PWD -Wymuszony Odpływ Skroplin odprowadzający skropliny na odległość do 15 m.



EF 124 EASY FIT
Lód płatkowy typu Flake.
Zawartość wody 25%

SKRAPLACZ

Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA LÓD

40 kg

CZYNNIK CHŁODNICZY

R404A

WYMOGI DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRACY

ZASILANIE V/Hz/ph

230/50/1

	Minimum	Maximum
Temp. powietrza	10°C	43°C
Temp. wody	5°C	38°C
Ciśnienie wody	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Napięcie elektr.	-10%	+10%

CERTYFIKATY



UWAGA:

Modele i ich specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Niniejsza karta jest przeznaczona wyłącznie do celów komercyjnych.
Dokumentacja techniczna znajduje się w instrukcjach serwisowych.

www.scotsman.com.pl


Wytwornica lodu max 120 kg

EF 124 EASY FIT

Scotsman
Ice Systems

Wytwornica lodu max 120 kg

Wytwornica lodu max 120 kg

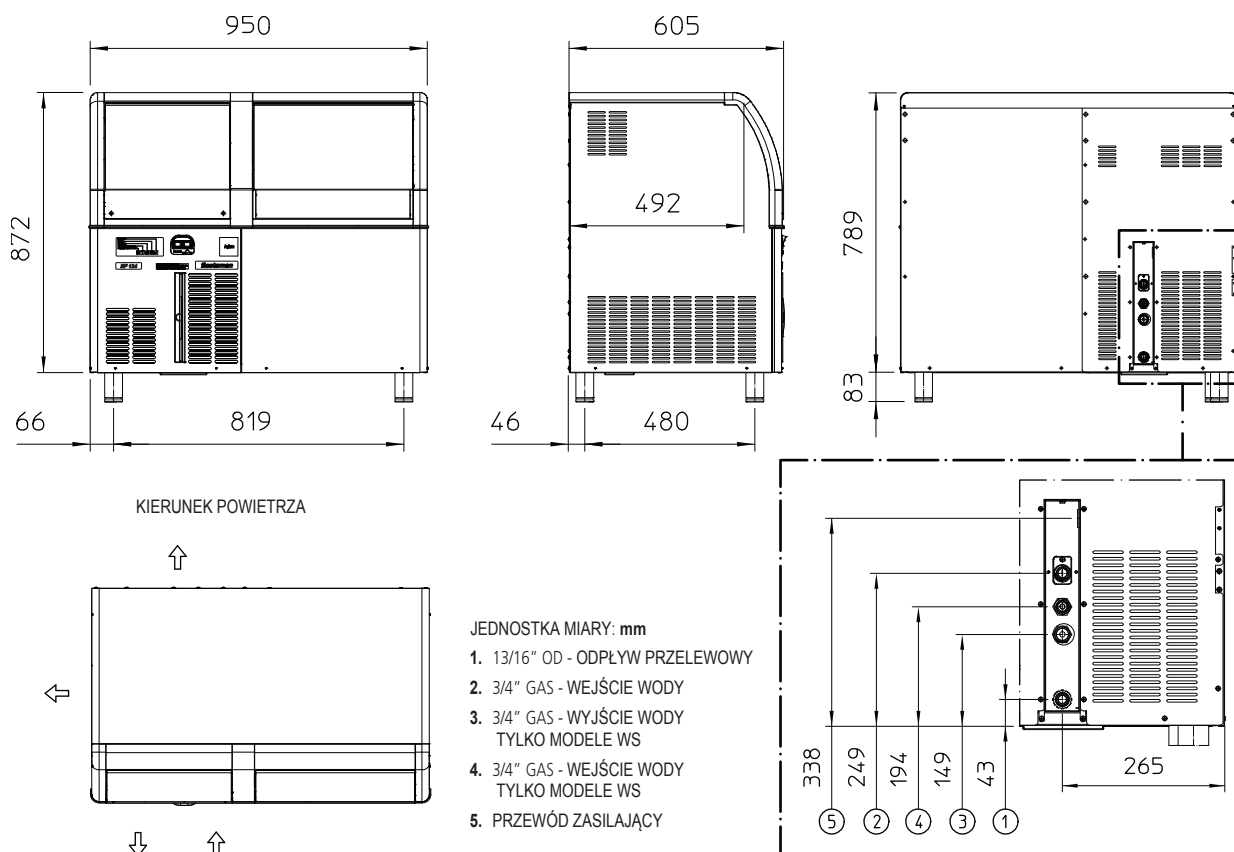

DANE URZADZENIA			Sprężarka		Przewody obwodu		Max bezpiecznik		
			Wersja	Zasilanie	Btu/h	W	No.	Ømm ²	A
Wymiary (W x D x H)	950 x 605 x 872 mm								
Waga netto	68 kg								
DANE WYSYŁKOWE									
Karton (W x D x H)	1030 x 680 x 960 mm								
Waga	79 kg								
			Wydajność kg/24 h °C Pow. / °C Wody		Zużycie energii (*)		Zużycie wody (*)	Pobór mocy	
Wersja	Skraplacz	Zasilanie	10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/100 kg	kWh/24h	l/h	W
EF 124 AS	Powietrzny	230/50/1	120	112	92	14.4	13.0	4.0	600
EF 124 WS	Wodny	230/50/1	120	114	94	12.7	12.0	29.8	500

(*) Dane przy pracy w warunkach 32°C Temp. otoczenia / 21°C Temp. wody.