

EF 206 EASY FIT

Scotsman
Ice Systems

Wytwornica lodu max 200 kg



Charakterystyka:

- Produkuje lód płatkowy w kształcie granulek o twardości 80%.
- Uchwyt na łopatkę do lodu wewnątrz zbiornika na lód.
- Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej.
- Zaawansowana komputerowa diagnostyka.
- Wlot i wylot powietrza na panelu frontowym (tylko modele chłodzone powietrzem).
- Filtr powietrzny skraplacza dostępny od frontu, wyjmowany w celu czyszczenia (tylko modele chłodzone powietrzem).
- Łatwo dostępny włącznik główny ON-OFF na panelu frontowym.
- Wygodny dostęp serwisowy do komponentów technicznych poprzez panel frontowy.
- Sygnalizacja alarmowa na panelu frontowym.
- Ergonomiczne i wygodne przesuwne drzwiczki do zbiornika na lód.
- System PWD - Wymuszony Odpływ Skroplin odprowadzający skropliny na odległość do 15 m.



EF 206 EASY FIT
Lód płatkowy typu Flake.
Zawartość wody 25%

SKRAPLACZ

Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA LÓD

60 kg

CZYNNIK CHŁODNICZY

R404A

WYMOGI DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRACY

	Minimum	Maximum
Temp. powietrza	10°C	43°C
Temp. wody	5°C	38°C
Ciśnienie wody	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Napięcie elektr.	-10%	+10%

ZASILANIE

V/Hz/ph
230/50/1

CERTYFIKATY



UWAGA:

Modele i ich specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Niniejsza karta jest przeznaczona wyłącznie do celów komercyjnych.
Dokumentacja techniczna znajduje się w instrukcjach serwisowych.

www.scotsman.com.pl


Wytwornica lodu max 200 kg

EF 206 EASY FIT

Scotsman
Ice Systems

Wytwornica lodu max 200 kg

Wytwornica lodu max 200 kg

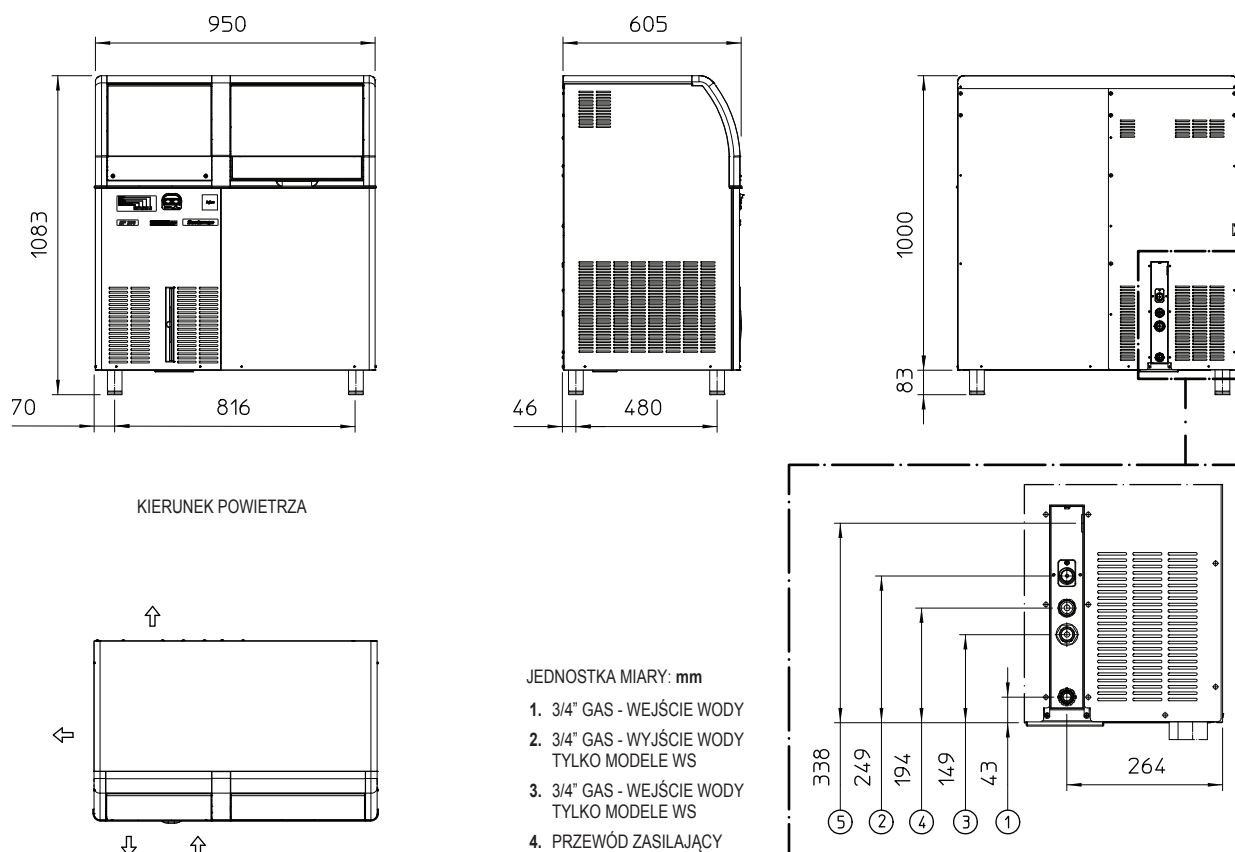

DANE URZĄDZENIA			Sprężarka		Przewody obwodu		Max bezpiecznik				
			Wersja	Zasilanie	Btu/h	W	No.	Ømm ²	A		
Wymiary (W x D x H)	950 x 605 x 1083 mm	EF 206 AS	230/50/1	6039	1770	3	1.5	10			
Waga netto	79 kg	EF 206 WS	230/50/1	6039	1770	3	1.5	10			
DANE WYSYŁKOWE			Wydajność kg/24 h °C Pow. / °C Wody		Zużycie energii (*)		Zużycie wody (*)	Pobór mocy			
Karton (W x D x H)	1030 x 680 x 1170 mm	Wersja	Skraplacz	Zasilanie	10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/100 kg	kWh/24h	l/h	W
Waga	92 kg	EF 206 AS	Powietrzny	230/50/1	200	192	150	12.3	18.0	6.3	830
		EF 206 WS	Wodny	230/50/1	200	197	175	8.6	15.0	85.4	630

(*) Dane przy pracy w warunkach 32°C Temp. otoczenia / 21°C Temp. wody.