


MFN 46

Scotsman
Ice Systems

Modułowa wytwornica lodu max 270 kg

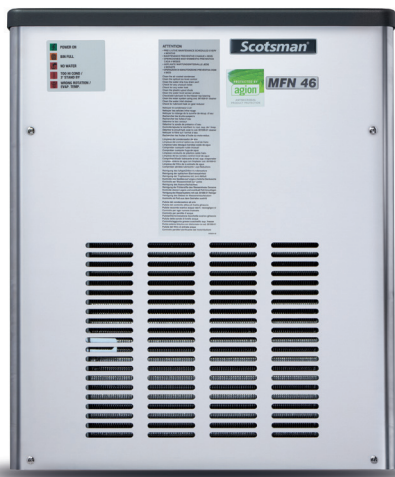

Charakterystyka:

- Sprężarka hermetyczna. Ślimak i cylinder parownika ze stali nierdzewnej. Elektroniczna płyta sterująca.
- Wiertło ze wzmocnionego stopu zapewnia większą kompresję wyciskanego lodu, sprawiając, że jest on bardziej suchy (92% suchości).
- Trwałe łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej.
- Podwójne zabezpieczenie silnika przekładni - elektroniczny czujnik obrotów i sprzęgło napędu.
- Czujnik poziomo wody zabezpieczający układ chłodniczy i silnik przekładni. Optyczny czujnik poziomu lodu zatrzymujący pracę maszyny.
- Panele boczne z polerowanej stali nierdzewnej, estetyczne, zaokrąglone narożniki zwiększają higienę.
- Zdemontowane ze wszystkich stron panele boczne ułatwiają konserwację i serwis.
- Pokrywa górna z tworzywa ABS.



MFN S 46
Nugget Small 1 g
Ø 11 x H 13 mm

SKRAPLACZ

Chłodzony powietrzem

Chłodzony wodą

CZYNNIK CHŁODNICZY

R452A

ZASILANIE

V/Hz/ph

230/50/1

ZALECANE ZBIORNIKI NA LÓD

Maszyna	Zbiorniki		kg
	Model	Waga	
MFN 46	CBT22EFCD	SB193	129
	CBT22EFCD	SB322	168
	CBT30EFSD	SB393	181
	CBT30EFSD	SB530	243
	CBT42EFSD	SB550	252
	CBT48FMCD	SB948	406
	CBT52FMCD	SB1025	478
	●	UBH1100	553
	●	SIS300	137 + 73
	●	SIS700	318 + 73

LEGENDA:

- ✓ : Idealne połączenie wytwornicy i zbiornika
- : Wysyp lodu musi być wykonany przed instalacją.
- CBTxxxxxxxx : wymagany dodatkowy adapter.

CERTYFIKATY



WYMOGI DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRACY

	Minimum	Maximum
Temp. powietrza	10	43
Temp. wody	5	38
Ciśnienie wody	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Napięcie elektr.	-10	+10

UWAGA:

Modele i ich specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Niniejsza karta jest przeznaczona wyłącznie do celów komercyjnych.
Dokumentacja techniczna znajduje się w instrukcjach serwisowych.


www.scotsman.com.pl

Modułowa wytwornica lodu max 270 kg

MFN 46

Modułowa wytwornica lodu max 270 kg

Modułowa wytwornica lodu max 270 kg

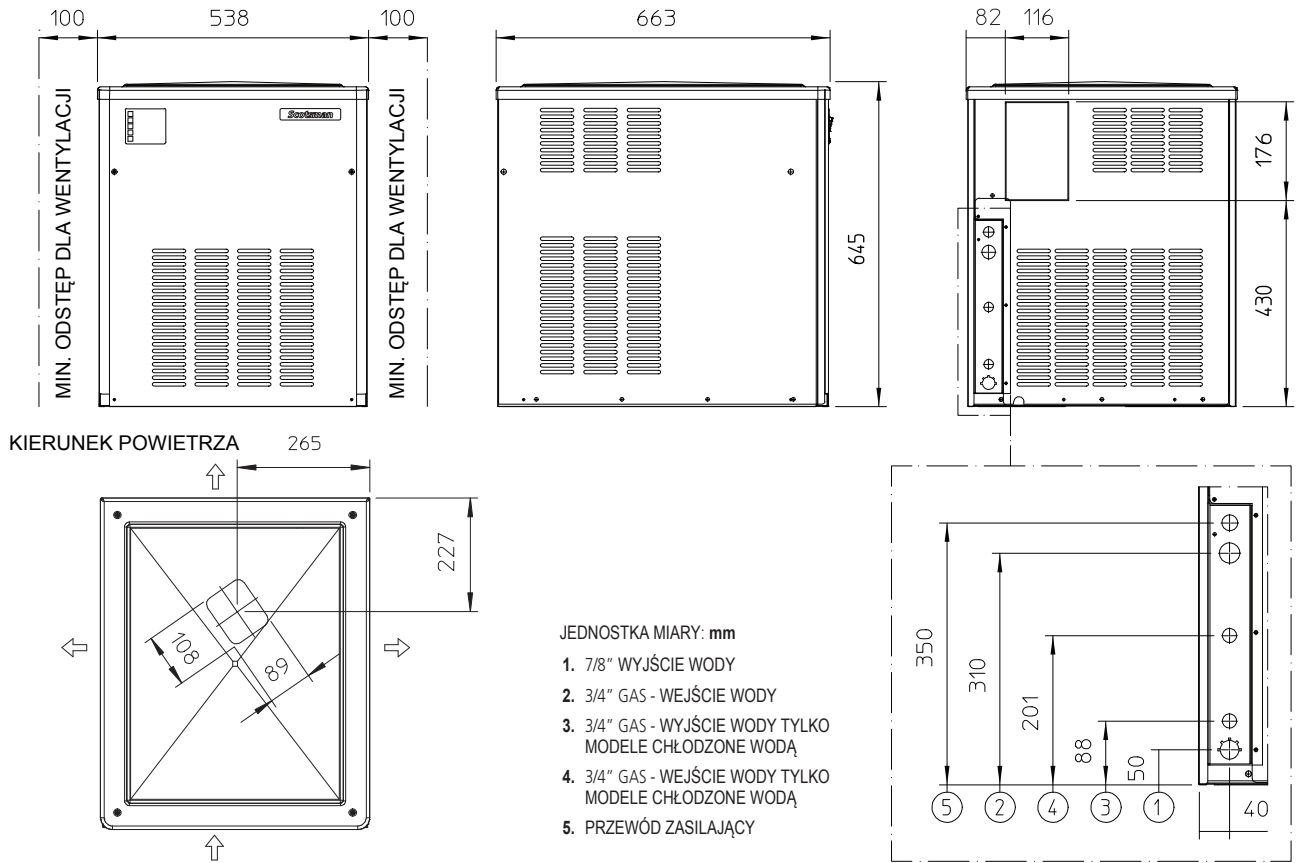

DANE URZĄDZENIA		DANE WYSYŁKOWE									
Wymiary (W x D x H)		538 x 663 x 645 mm		Karton (W x D x H)		610 x 760 x 820 mm					
Waga netto		78 kg		Waga		87 kg					
		Wydajność kg /24h °C Pow. / °C Wody			Zużycie energii*		Zużycie wody*	Pobór mocy	Sprężarka	Przewody obwodu	Max. bezpiecznik
Wersja	Zasilanie	10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/100 kg	kWh/24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
MFN 46 AS	230/50/1	270	265	215	11.6	25.0	9.0	1200	2650	3 x 1.5	16
MFN 46 WS	230/50/1	270	265	215	11.6	25.0	104.2	1200	2650	3 x 1.5	16

(*) Dane przy pracy w warunkach 32°C Temp. otoczenia / 21°C Temp. wody.