

# N 0922

**PRODIGY**  
PLUS

**Scotsman**  
Ice Systems

## Modułowa wytwornica lodu max 496 kg

Modułowa wytwornica lodu max 496 kg



### Charakterystyka:

- Sygnalizacja alarmowa AutoAlert™.
- Doskonała jakość wśród niewielkich urządzeń przemysłowych.
- Wyjątkowe rozwiązanie w segmencie przemysłowym - kod QR zapewnia natychmiastowe informacje serwisowe i historię gwarancji.
- Umiejscowiony z przodu, skuteczny filtr powietrzny.
- Panel przedni ułatwiający dostęp do kluczowych komponentów.
- Opatentowany system WaterSense ogranicza powstawanie osadu z kamienia.
- Zaawansowany system Smart-Board™ o dodatkowych możliwościach diagnostycznych.
- Opcjonalny czujnik poziomu lodu Vari-Smart™.



N S 922  
Nugget Small 1 g  
Ø 11 x H 13 mm

### SKRAPLACZ

Chłodzony powietrzem

Chłodzony wodą

### CZYNNIK CHŁODNICZY

R404A

### ZASILANIE

V/Hz/ph

230/50/1  
230/60/1  
230/60/3

### ZALECANE ZBIORNIKI NA LÓD

Maszyna	Zbiorniki		kg
N 0922	✓	<b>SB322</b>	168
	CBT30EFSD	<b>SB393</b>	181
	CBT30EFSD	<b>SB530</b>	243
	CBT42EFSD	<b>SB550</b>	252
	CBT48FMCD	<b>SB948</b>	406
	CBT52FMCD	<b>SB1025</b>	478
	●	<b>UBH1100</b>	553
	●	<b>UBH1600</b>	812
	●	<b>SIS300</b>	137 + 73
	●	<b>SIS700</b>	318 + 73

### LEGENDA:

- ✓ : Idealne połączenie wytwornicy i zbiornika
- : Wysyp lodu musi być wykonany przed instalacją.
- CBTxxxxxxxxx : wymagany dodatkowy adapter.

### CERTYFIKATY



### WYMOGI DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRACY

	Minimum	Maximum
Temp. powietrza	10°C	43°C
Temp. wody	5°C	38°C
Ciśnienie wody	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Napięcie elektr.	-10%	+10%

### UWAGA:

Modele i ich specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  
Niniejsza karta jest przeznaczona wyłącznie do celów komercyjnych.  
Dokumentacja techniczna znajduje się w instrukcjach serwisowych.

[www.scotsman.com.pl](http://www.scotsman.com.pl)


# N 0922

PRODIGY  
PLUS

Scotsman®  
Ice Systems

## Modułowa wytwornica lodu max 496 kg

Modułowa wytwornica lodu max 496 kg

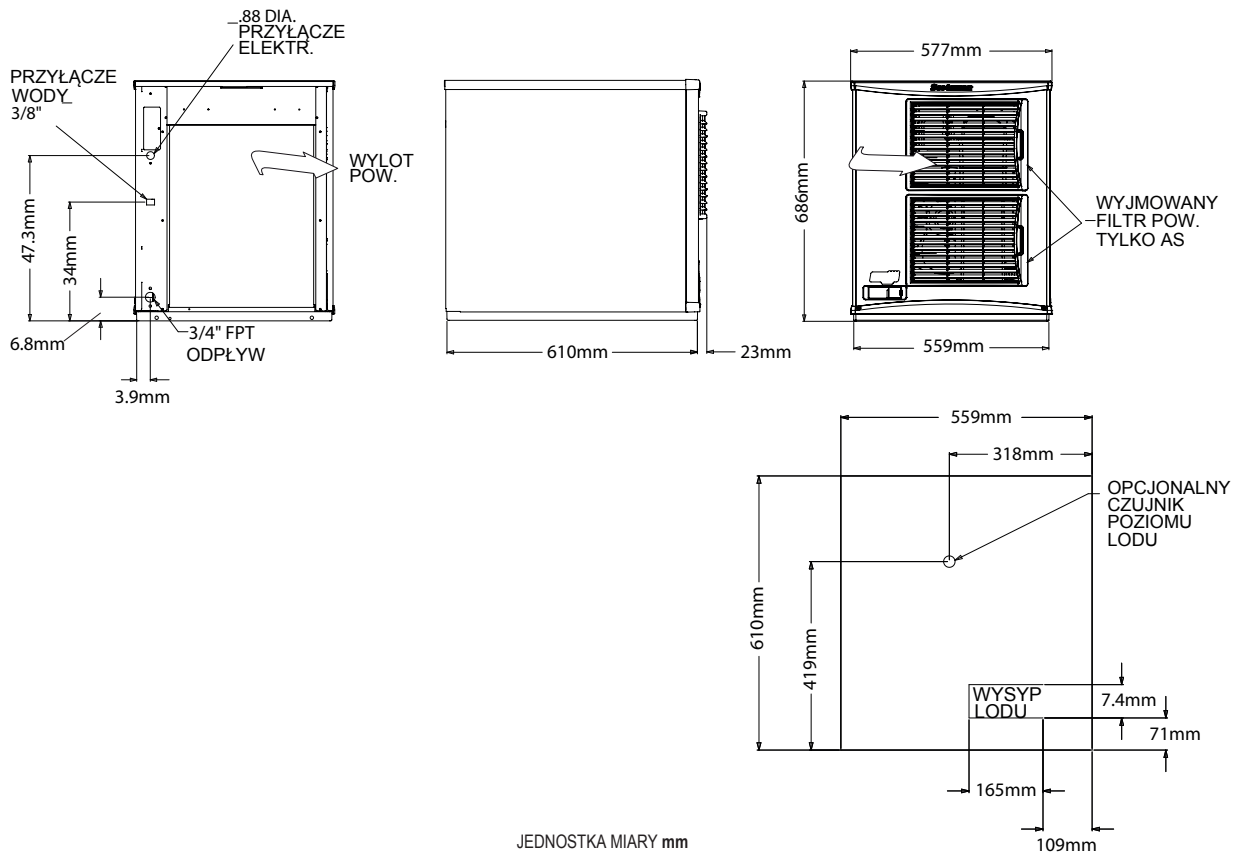

DANE URZĄDZENIA	Sprężarka				Przewody obwodu		Max.bezpiecznik
	Wersja	Zasilanie	Btu/h	W	No.	Ømm <sup>2</sup>	A
Wymiary (W x D x H)	N 0922 AS	230/50/1	7575	2220			
Waga netto	N 0922 AS	230/60/1	7575	2220			
	N 0922 AS	230/60/3	7575	2220			
	N 0922 WS	230/60/1	7575	2220			
DANE WYSYŁKOWE							
Karton (W x D x H)	650 x 700 x 830 mm						
Waga	95 kg						

Wersja	Skraplacz	Zasilanie	Wydajność kg /24h °C Pow. / °C Wody			Zużycie energii*		Zużycie wody*	Pobór mocy
			10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/100 kg	kWh/24h	l/h	W
N 0922 AS	Powietrzny	230/50/1	365	365	288		0.0	0.0	
N 0922 AS	Powietrzny	230/60/1	438	438	353		0.0	0.0	
N 0922 AS	Powietrzny	230/60/3	438	438	353		0.0	0.0	
N 0922 WS	Wodny	230/60/1	496	496	389		0.0		

(\*) Dane przy pracy w warunkach 32°C Temp. otoczenia / 21°C Temp. wody.