

## Modułowa kostkarka do lodu max 150 kg



### Charakterystyka:

- Pojedyncze, przezroczyste kostki lodu: każda kostka to dzieło sztuki - przezroczysta, idealnie wyrzeźbiona, wierna tradycji Scotsman.
- Zgodność ze światowymi standardami: ściśle dostosowanie do światowych standardów powszechnie przyjętych w przemyśle.
- Agion: technologia, która sprawia, że urządzenie jest czystsze i trwalsze, dzięki wbudowanej ochronie działającej 24/7, zapobiegającej rozwojowi mikroorganizmów i nieprzyjemnych zapachów.
- Elektroniczne sterowanie: temperatura otoczenia i wody może ulegać częstym zmianom na przestrzeni lat, ale Twoja maszyna pozostanie zawsze taka sama.
- Zewnętrzne lampki kontrolne: praca kostkarki pod ciągłym nadzorem.
- Dostęp do filtra powietrznego skraplacza: możliwość samodzielnego czyszczenia oszczędza czas i pieniądze oraz przedłuża żywotność Twojej kostkarki.
- Sygnalizacja czyszczenia: miga, kiedy nadchodzi czas czyszczenia filtra.



MXG L 328  
Duża kostka 39 g  
Ø 38 x H 41 mm



MXG M 328  
Średnia kostka 20 g  
Ø 30 x H 34 mm



MXG S 328  
Mała kostka 8 g  
Ø 21 x H 25 mm

#### SKRAPLACZ

Chłodzony powietrzem

Chłodzony wodą

#### CZYNNIK CHŁODNICZY

R404A  
R452A

#### ZASILANIE V/Hz/ph

230/50/1  
230/60/1

#### ZALECANE ZBIORNIKI NA LÓD

Maszyna	Zbiornik		kg
MXG 328	✓	<b>SB193</b>	129
	✓	<b>SB322</b>	168

#### LEGENDA:

- ✓ : Idealne połączenie wytwornicy i zbiornika
- : Wysyp lodu musi być wykonany przed instalacją.
- CBTxxxxxxxxx : wymagany dodatkowy adapter.

#### CERTYFIKATY



#### WYMOGI DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRACY

	Minimum	Maximum
Temp. powietrza	10	43
Temp. wody	5	38
Ciśnienie wody	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Napięcie elektr.	-10	10

#### UWAGA:


Modele i ich specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  
Niniejsza karta jest przeznaczona wyłącznie do celów komercyjnych.  
Dokumentacja techniczna znajduje się w instrukcjach serwisowych.

[www.scotsman.com.pl](http://www.scotsman.com.pl)

Modułowa kostkarka do lodu max 150 kg

## Modułowa kostkarka do lodu max 150 kg

Modułowa kostkarka do lodu max 150 kg

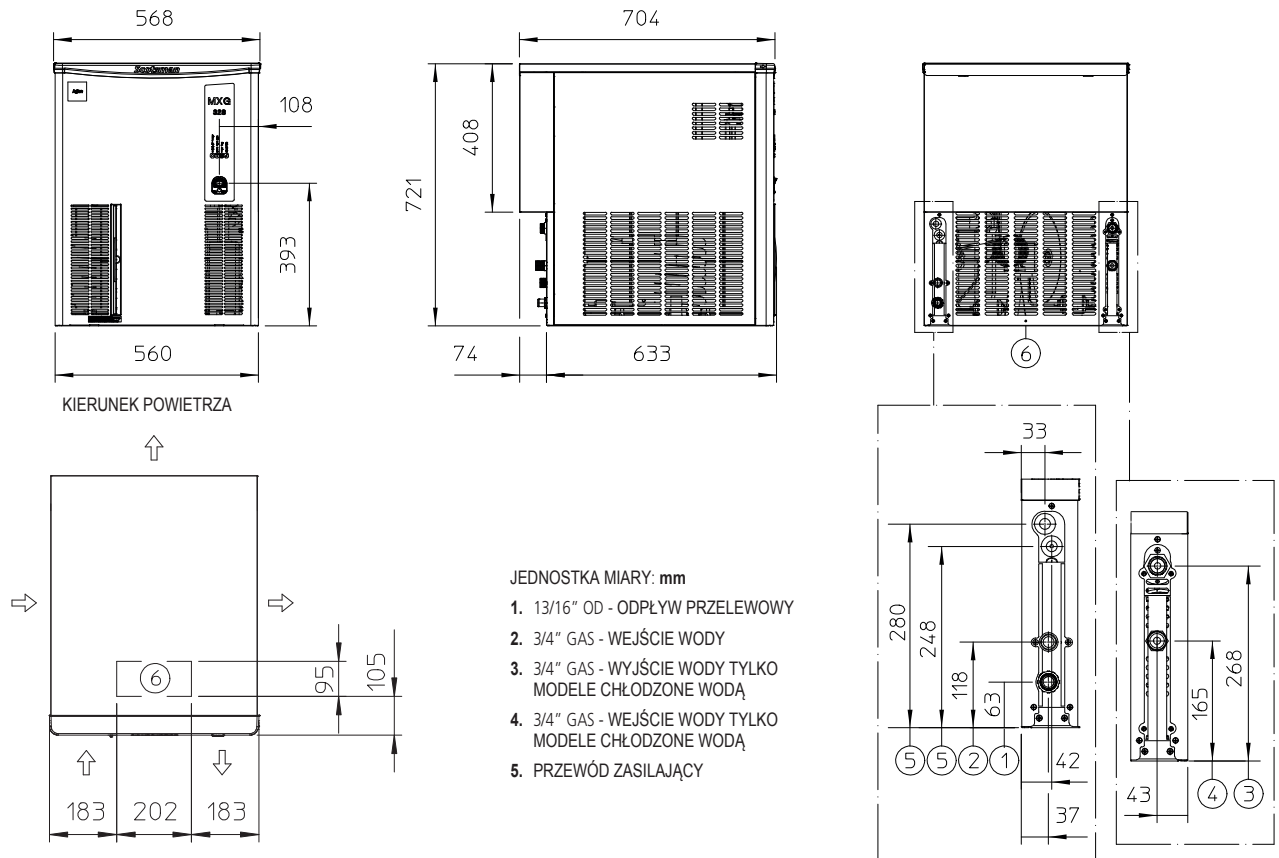

DANE URZĄDZENIA		DANE WYSYŁKOWE		Wszystkie dane dotyczą modeli na R404A											
Wymiary (W x D x H)		568 x 704 x 721 mm		Karton (W x D x H)		630 x 770 x 910 mm		Pobór mocy		Sprężarka		Przewody obwodu		Max bezpiecznik	
Waga netto		66 kg		Waga		77 kg		W		W		No. x Ømm <sup>2</sup>		A	
Wersja	Zasilanie	Wydajność kg /24h °C Pow. / °C Wody			Zużycie energii*		Zużycie wody*	W	W	No. x Ømm <sup>2</sup>	A				
		10°C/10°C kg	21°C/10°C kg	32°C/21°C kg	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h								
MXG L 328 WS	230/50/1	135	133	114	17.2	19.6	79.2	950	2650	3 x 1.5	16				
MXG M 328 WS	230/50/1	150	145	126	15.8	20.5	91.7	950	2650	3 x 1.5	16				
MXG S 328 WS	230/50/1	140	134	115	19.1	22.0	160.4	970	2650	3 x 1.5	16				
MXG L 328 AS	230/50/1	140	137	110	20.5	22.5	10.8	1170	2650	3 x 1.5	16				
MXG M 328 AS	230/50/1	150	147	110	21.2	23.3	13.3	1200	2650	3 x 1.5	16				
MXG S 328 AS	230/50/1	140	137	105	22.0	23.2	14.5	1200	2650	3 x 1.5	16				
MXG M 328 WS	230/60/1	150	144	130	20.0	26.0	125.0	1200	3115	3 x 1.5	16				
MXG S 328 WS	230/60/1	165	152	130	20.8	27.0	160.4	1200	3115	3 x 1.5	16				
MXG L 328 AS	230/60/1	140	137	110	23.5	27.0	16.0	1400	3115	3 x 1.5	16				
MXG M 328 AS	230/60/1	150	144	110	24.7	27.2	14.6	1360	3115	3 x 1.5	16				
MXG S 328 AS	230/60/1	165	152	130	20.8	27.0	160.4	1200	3115	3 x 1.5	16				

(\*): Dane przy pracy w warunkach 32°C Temp. otoczenia / 21°C Temp. wody.